


型式表示方法 / 手動オプション

●型式表示方法●



●バルブ型式

●接続口径

接続規格とネジサイズを表示します。
Rc テーパーネジが標準です。
NPT アメリカテーパネジ及び
G 平行ネジをご希望の場合は
別途お問い合わせください。

●ボールシール / Oリング

赤文字**1129Z3 / 1429Ni / 4429**が標準の組み合わせです。
各ページの型式をご参照ください。

流体・ご使用条件等によって下記組み合わせの選定が可能です。
標準組み合わせ以外の納期、圧力・温度レーティングについては
別途お問い合わせください。

バルブ材質：炭素鋼+亜鉛メッキ(Z3)

		Oリング			
		FPM	NBR	EPDM	FEPM
ボールシール	POM	1129Z3	1123Z3	1126Z3	112mZ3
	PEEK	11G9Z3	11G3Z3	11G6Z3	11GmZ3

バルブ材質：炭素鋼+無電解ニッケルメッキ(Ni)

		Oリング			
		FPM	NBR	EPDM	FEPM
ボールシール	POM	1429Ni	1423Ni	1426Ni	142mNi
	PEEK	14G9Ni	14G3Ni	14G6Ni	14GmNi


バルブ材質：ステンレス

		Oリング			
		FPM	NBR	EPDM	FEPM
ボールシール	POM	4429	4423	4426	442m
	PEEK	44G9	44G3	44G6	44Gm

●オプション

下記よりご選定ください。

記号	内容
無記号	なし
LS2	リミットスイッチ 開1点・閉1点
LSO	リミットスイッチ 開1点
LSC	リミットスイッチ 閉1点
LS(P1)	リミットスイッチport1(3方弁)
LS(P3)	リミットスイッチport3(3方弁)
LBF	リミットスイッチボックス
1LX2	リミットスイッチ防爆(開1点・閉1点)
1LXO	リミットスイッチ防爆(開1点)
1LXC	リミットスイッチ防爆(閉1点)
DS	ダブルステージ
LD	ロック機構付
PL	ブランジャーロック付
N	HEXナット付

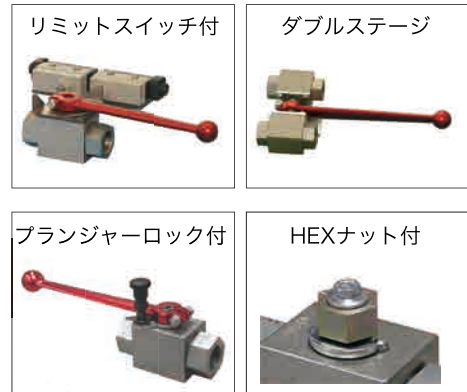

●ハンドル

◎標準です。各ページのハンドル詳細をご参照の上ご選定ください。

●用途識別用ハンドル【カラハン】 赤 / 青 / 黄 / 緑 / 白 / 黒



【用途例】
・流体の識別
・安全対策
・配管サイズの識別
・ライン毎の識別

【サイズ】
SW9

・識別用ハンドルは客先にてバルブに取り付け願います。
・数量により納期がかかります。お問い合わせください。

記号	内容	SW9	SW12	SW14	SW17	SW9 カラハン
00	ハンドルなし	-	-	-	-	-
01	亜鉛ショートレバー	○	×	×	×	×
02	亜鉛曲がりレバー	◎	×	×	×	○
03	アルミストレートレバー	○	○	◎	◎	×
04	鉄バタフライレバー	○	×	×	×	×
05	アルミ曲がりレバー	×	○	△	×	×
06	鉄曲がりレバー	○	×	○	○	○

カラハン型式例：02赤、06黒
(記号の後にご希望の色をご記入ください)