



※上記グラフは参考データとする。

最高使用圧力: 42.0MPa

使用温度範囲: 0~80°C

(80°Cで使用時の最高使用圧力は 25MPa)

!注) 衝撃圧力が加わる場合(建設機械など)はピーク圧が上限圧力を超えてはならない。

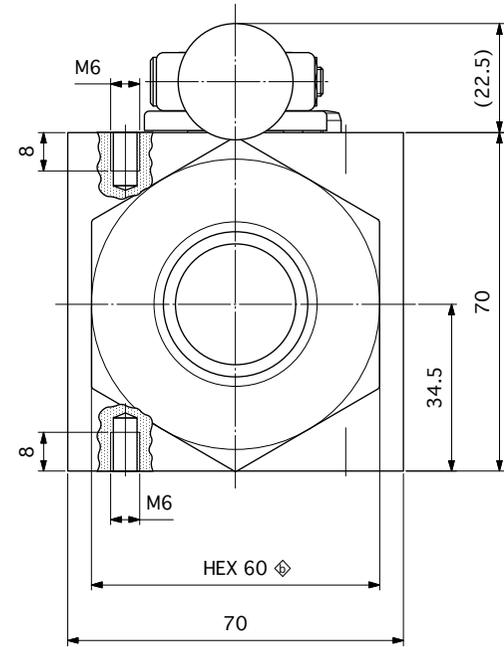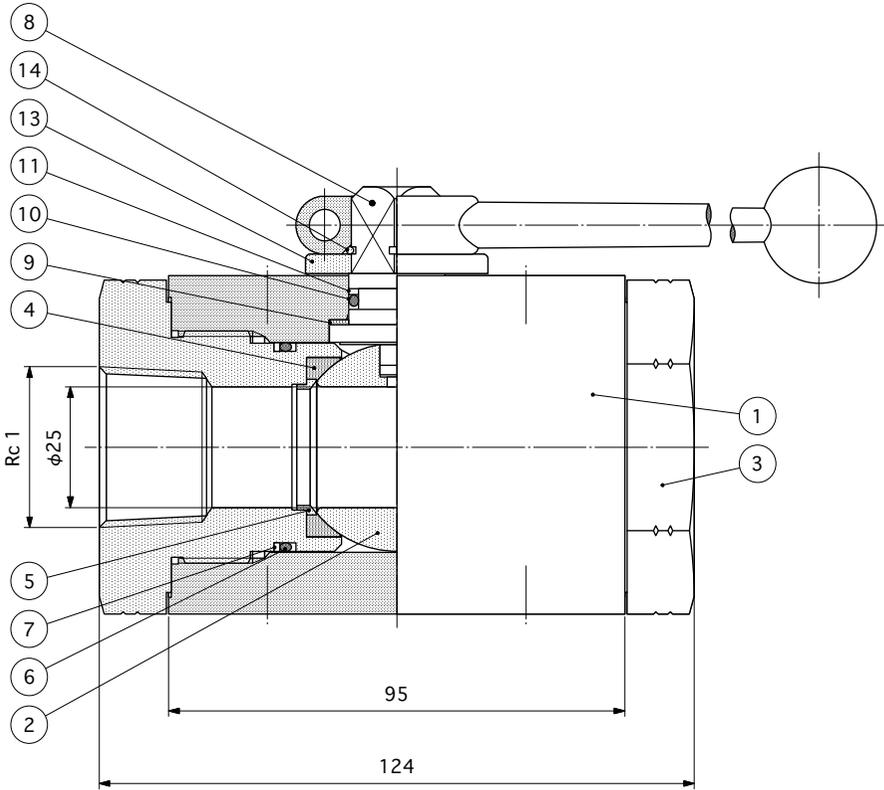

番号	部品名	材質	数量	備考
17	ナット M6	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
16	ボルト M6	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
15	ストレートレバー SW14	アルミニウム合金	1	
14	スナップリング	ステンレス鋼	1	
13	ストッパーディスク	ステンレス鋼	1	
12	ストッパーピン	ステンレス鋼	1	
11	バックアップリング P16	PTFE	1	
10	ステムOリング P16	FPM	1	
9	スラストワッシャー	PEEK	1	
8	ステム SW14-BW	ステンレス鋼	1	SUS329J3L+特殊表面処理
7	バックアップリング	PTSM	2	
6	アダプターOリング	FPM	2	39x2.5
5	インナーリング	ステンレス鋼	2	SUS304
4	ボールシール DN25	PEEK	2	
3	アダプター Rc 1	ステンレス鋼	2	SUS316Ti
2	ボール DN25	ステンレス鋼	1	SUS316Ti + H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BKHD	ステンレス鋼	1	SUS316Ti

番号	部品名	材質	数量	備考
◇ Dec.20,'18	表記追加	☆ <i>hita</i>	Title	
◇ Nov.14,'17	型式変更	☆ <i>hita</i>	◇ BKHD - Rc1 - 44g9 - 03 ◇	
◇ Aug.27,'13	HEX50 → HEX60	☆ <i>hita</i>		
◇ Aug.27,'13	PT → Rc	☆ <i>hita</i>		
記号	日付	記事	署名	
	承認	作成	図面番号	MHA-2W-08-363D
	署名	☆ <i>hita</i>		第三角法
	作成日	Nov.09,'05		縮尺
		Nov.09,'05		NON

**FLO-TEC, LTD.**